

*Produktübersicht*

*QUADRAFOG Hohlstrahlrohre PN 16  
nach DIN EN 15182-2 Typ 3*

# QUADRAFOG Hohlstrahlrohre PN 16 - nach DIN EN 15182-2 Typ 3


12 JAHRE  
GARANTIE



## QUADRAFOG - Technische Daten

Modell	Artikel-Nr.	Kupplung	Durchflussmenge (L/min)	Druck (bar)	Gewicht (kg) mit Kupplung
Quadrafog 150 FO6 EN	101101D	D-Storz	20-40-100-150	6	1,3
Quadrafog 150 FO6 EN	101101C	C-Storz	20-40-100-150	6	1,5
Quadrafog 150 FO6 EN HP Hochdruck - Hohlstrahlrohre Entspricht der DIN EN 15182-4 Typ 3 (PN40)	101103HP	Storz 38mm	20-40-100-150	6	1,5
Quadrafog 235 FO6 EN	101104C	C-Storz	20-40-100-150-235	6	1,5
Quadrafog 400 FO6 EN	101105C	C-Storz	70-130-230-400	6	2
Quadrafog 400 FO6 EN	101105B	B-Storz	70-130-230-400	6	2,3
Quadrafog 500 FO6 EN. Entspricht der DIN nicht (B-Storz zulässig über 400 L/min)	101106C	C-Storz	100-250-350-500	6	2
Quadrafog 500 FO6 EN	101106B	B-Storz	100-250-350-500	6	2,3
Quadrafog 1000 FO6 EN	101107B	B-Storz	285-500-600-800-950	6	3,2
Quadrafog 1000 FO6 EN Blitz mit 2 Griffen	101108B	B-Storz	285-500-600-800-950	6	4,9

## Zubehör für QUADRAFOG Hohlstrahlrohre

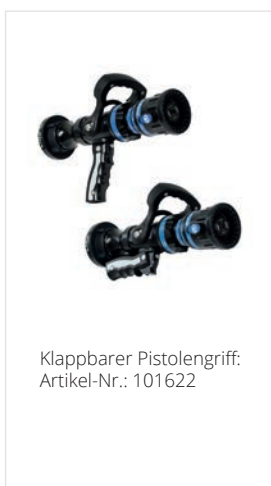

## EXKLUSIVER PARTNER NAMENHAFTER HERSTELLER



Innovative Brandbekämpfungsprodukte



Schaumzumischsysteme




Hochleistungslüfter



Hybrid-Stromerzeuger

### UNSER FACHHÄNDLER



ALPINA Technologie GmbH  
Am Torhaus 54 a  
66113 Saarbrücken

Tel : 0681 906776 0  
Fax : 0631 906776 10

[info@alpina-technologie.de](mailto:info@alpina-technologie.de)

[www.alpina-technologie.de](http://www.alpina-technologie.de)